


Akustikpaneel RIES Linear-Design

Design und Akustik im Einklang

Technische Daten

- ✓ Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,65$ (NRC 0,7)*
- ✓ Vorderseite: geschlitzt 32/3 (Lamellen 32mm; Fuge 3mm)
- ✓ Lochflächenanteil: 4,5%
- ✓ Oberflächenausführung: echtholz furniert, CPL oder lackiert
- ✓ Trägermaterial: Multiplex oder MDF (B2)
- ✓ Rückseite: Akustikvlies schwarz, ggf. Gegenzug
- ✓ Option Unterkonstruktion nicht brennbar A1
- ✓ Schlanker Aufbau: 50 - 500mm
- ✓ Option formaldehydfrei
- ✓ Verdeckte Befestigung

Rückseite gelocht \varnothing 8mm
 Raster 32x16mm
 Lochflächenanteil: 4,5%
 Akustikvlies

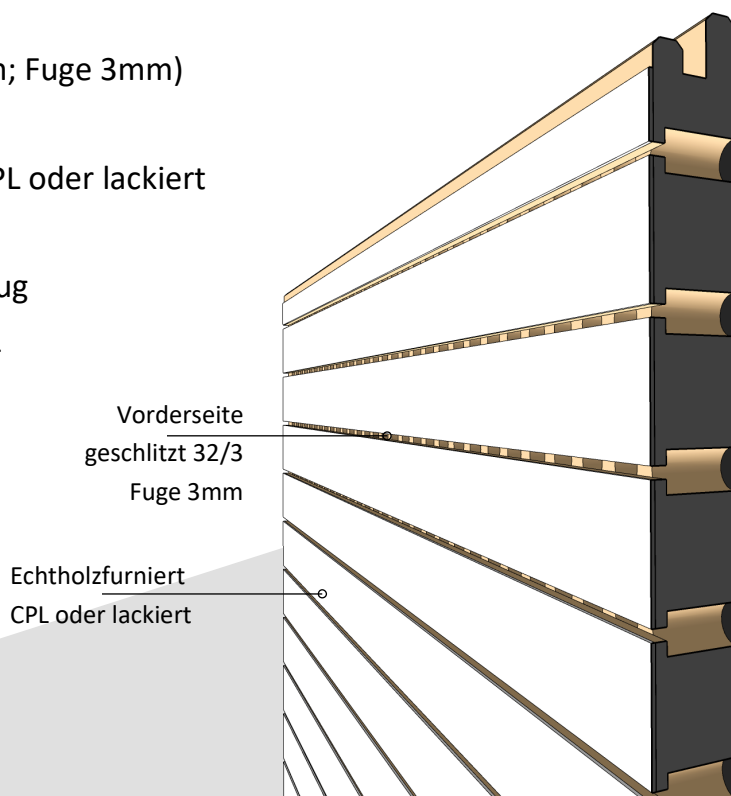

Vorderseite
 geschlitzt 32/3
 Fuge 3mm

Echtholz furniert
 CPL oder lackiert

Design+Akustik

Moderne lineare Optik mit optimalen schallabsorbierenden Eigenschaften. RIES Linear-Design ist für Wandverkleidungen mit Ansprüchen an erhöhten Brandschutz geeignet.

Farben und Furniere



(*) Wandaufbau 200mm, 40mm Mineralwolle

Made in Germany

